

Professionele elektrische insectenbestrijding

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Focus

Als onderdeel van de **Insect-O-Cutor®** merk van insectenbestrijdingsproducten, de **Focus** assortiment is een effectief assortiment professionele vliegenvangers die zeer effectieve **Synergetisch®** UV-buizen. Gemaakt van gecoat zacht staal, de **Focus** Het assortiment kan aan de muur, aan het plafond of op een bureau worden gemonteerd.

Inhoud van de verpakking

- 1 x Insect-O-Cutor vliegenvanger
- 1 x Netsnoer (Type X)
- 1 x Uitneembare opvangbak (gemonteerd en verpakt)
- 2 x Wandmontageschroeven en pluggen
- 2 x Ophanghaken
- 2 x Ophangkettingen
- 1 x UV-buis met hoog vermogen (F1 - gemonteerd) of
- 2 x krachtige UV-buizen (F2 - gemonteerd)

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (KLASSE 1)

Producten voor insectenbestrijding

De **Focus** De serie maakt gebruik van krachtige ultraviolette buizen om vliegende insecten aan te trekken. Vervolgens worden ze geëlektrocuteerd op een uitroeiingsrooster, waarna ze worden verzameld in een verwijderbare opvangbak.

WAARSCHUWING

De **Focus** Het bereik mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en opleiding, tenzij zij instructies hebben gekregen.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer. Dit is verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

De **Focus** Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in ruimten die vrij zijn van stof en eventuele explosieve dampmengsels, is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis en is niet geschikt voor gebruik in schuren, stallen en soortgelijke locaties.

POSITIONERING EN GEBRUIKSAANWIJZING

De **Focus** Het bereik moet idealiter ongeveer twee meter boven de grond worden geplaatst, bij voorkeur op de donkerste plek in het te beschermen gebied. Plaats het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of op een plaats waar het kan worden belemmerd door meubels, deuren of andere obstakels.

De **Focus** De schietbaan zou idealiter 24 uur per dag in bedrijf moeten zijn, zodat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden het meest aangetrokken door de **Focus** bereik 's nachts, wanneer er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.

GARANTIE

De **Focus** Het apparaat heeft vijf jaar garantie en zou, mits onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, jarenlang moeten blijven werken.* Het gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken.

* Exclusief buizen. Dekt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.

Verwijder vóór de installatie eerst de plastic kabelbinders die het verwijderbare slachtrooster tijdens het transport op zijn plaats houden. **Focus** Het bereik moet worden gemonteerd zoals aangegeven in de sectie montageopties in dit document. Buiten bereik van kinderen houden.

Wandmontage - Plaats de meegeleverde pluggen en schroeven op het montageoppervlak. Controleer eerst of u geschikte pluggen gebruikt voor speciale montagematerialen, zoals gipsplaten.


Plafondophanging - Bevestig de ophanghaken aan de bovenkant van het apparaat door eerst de twee bovenste schroeven te verwijderen en deze vervolgens terug te plaatsen met de ophanghaken. Bevestig vervolgens de ophangkettingen aan de haken. **Focus** De kabel moet op een afstand van 2 - 3 meter van de grond worden gehangen. Als de meegeleverde kettingen dit niet toelaten, moeten kettingen van de juiste lengte en sterkte worden aangeschaft.

Zodra het apparaat op zijn plaats is geïnstalleerd, gebruikt u het verwijderbare netsnoer en de stekker om het aan te sluiten. **Focus** bereik van een geschikte voeding, zoals aangegeven op het specificatielabel op de vliegenvanger.

SCHOONMAAK

REINIGING MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Het wordt aanbevolen om het apparaat maandelijks schoon te maken. Veeg het apparaat tijdens het schoonmaken grondig af met een vochtige doek en verwijder eventueel vuil. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op het lichtnet aansluit.

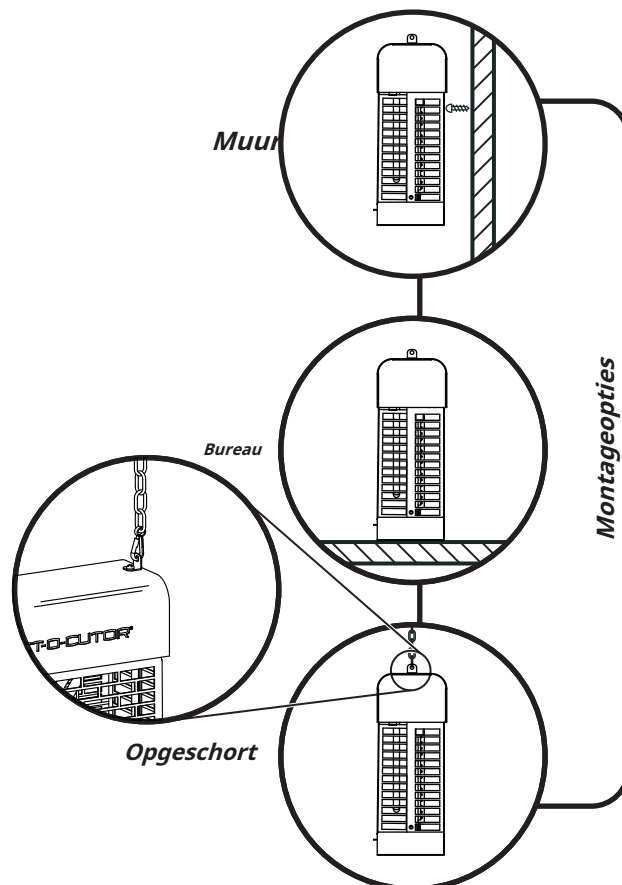

INSECT-O-CUTOR®

VERWIJDERING VAN OPVANGBAK EN VOORSTE BESCHERMING

Om de voorste beschermkap te verwijderen, moet eerst de opvangbak worden verwijderd, zoals rechts afgebeeld. De voorste beschermkap is via een verborgen schakelaar verbonden met de voeding van het apparaat. Door de voorste beschermkap te verwijderen, wordt de verbinding verbroken en de stroom naar het apparaat uitgeschakeld. Dit garandeert veilige toegang tot het apparaat voor onderhoud en reiniging.

NB - WANNEER U DE VOORSTE BESCHERMING TERUGPLAATST IN F1 EN F2, ZORG ERVOOR DAT DEZE VOLLEDIG OP ZIJN PLAATS IS GEDUWD EN DAT DE STROOM NAAR HET APPARAAT WORDT HERSTELD.

NB - DE VOORSTE BESCHERMING KAN ALLEEN WORDEN ONTGRENDELD ZODRA DE OPVANGBAK IS VERWIJDERD

BUIJSVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE BUIS MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NETVOEDING.

Om de efficiëntie van de **Focus** om vliegende insecten te vangen, moeten de UV-lampen jaarlijks worden vervangen. Na twaalf maanden is de fosforlaag, die de juiste golflengte van UV-licht uitzendt, verbrand en is de UV-output aanzienlijk verminderd.

Om de UV-buis(en) te vervangen...

1. Verwijder de opvangbak.
2. Verwijder de voorste beschermkap.
3. Trek de buis weg van de buishouder.
4. Voer de gebruikte UV-buis af volgens de plaatselijke WEEE-voorschriften.

VERWIJDERING VAN HET KILLING GRID

HET VERWIJDEREN VAN HET KILLING ROOSTER MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT DE UNIT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Om te helpen bij het onderhoud en de reiniging, is het slachtrooster in de **Focus** bereik kan worden verwijderd.

Om het dodenrooster te verwijderen...

1. Verwijder de opvangbak.
2. Verwijder de voorste beschermkap.
3. Verwijder de buis(en).
4. Trek het slachtrooster naar voren om het los te maken van de plastic clips.
5. Trek het slachtrooster naar beneden om het los te maken van de eenheid.

MONTAGE BEVESTIGINGSCENTRA

METHODE	Formule 1	F2
Muur	130 mm	216 mm
Opgeschort	258 mm	345 mm

SPECIFICATIE / VERVANGENDE ONDERDELEN

Eenheid	Formule 1
Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	268 x 300 x 115
Dekking	45 vierkante meter
Gewicht	4,1 kg
Lichtopbrengst	11W
Buizen	1 x TGX11
Starter	N.v.t.

Eenheid	F2
Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	360 x 300 x 115
Dekking	90 vierkante meter
Gewicht	4,6 kg
Lichtopbrengst	22W
Buizen	2 x TGX11
Starter	N.v.t.

**DANGEROUS
VOLTAGE**

