

Flytrap Commercial™

Appareil professionnel pour le contrôle des insectes

Nous vous conseillons de lire ces indications attentivement et de conserver ce document pour toute référence future

P+L Systems Ltd fabrique une gamme de désinsectiseurs professionnels **Flytrap** qui sont conformes à la norme CE.

FLYTRAP COMMERCIAL

Le **Flytrap Commercial** est un appareil à plaque de glue très versatile et efficace et conçu pour lutter contre les insectes volants

Il utilise des tubes anti-éclats actiniques haute efficacité ainsi qu'une large plaque de glue de marque Glupac.

Il est disponible en trois versions différentes et chaque modèle peut être soit accroché au mur, soit suspendu au plafond.

Contenu:

- 1 x Notice d'installation
- 1 x Câble d'alimentation
- 4 x Vis, chevilles et anneaux de suspension
- 1 x Flytrap commercial
- 2 X braquets de fixation
- 1 x Plaque de glue Glupac imprégnée de phéromones
- 2 x Tubes UV actiniques haute efficacité

DESTRUCTEUR D'INSECTES VOLANTS

Le **Flytrap Commercial** utilise le rayonnement des tubes UV pour attirer les insectes et les capturer sur une plaque de glue imprégnée de phéromones. Les appareils utilisent des plaques de glue Glupac de qualité supérieure qui sont quadrillées pour pouvoir être inspectées ou tout simplement jetées de façon hygiénique.

POSITIONNEMENT

CET APPAREIL EST PREVU POUR UN USAGE EN INTERIEUR

Le **Flytrap commercial** doit être fixé idéalement à 2 mètres du sol, de préférence dans la zone la plus sombre de l'endroit à protéger avec des fixations haute résistance. Il doit être à l'abri de la lumière directe du soleil (ouvertures, fenêtres). Positionnez l'appareil dans un endroit dégagé de tout obstacle (meublier, piliers, portes, etc.). Idéalement, la lumière du **Flytrap Commercial** doit être visible de toute part de la zone à protéger.

INSTALLATION

AVANT L'INSTALLATION, ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE INSTALLATION ELECTRIQUE CORRESPOND AUX LIMITATIONS DE CET APPAREIL QUE VOUS POUVEZ TROUVER SUR L'ETIQUETTE DE L'APPAREIL INSTALLATION

Le Flytrap commercial peut être monté de trois façons différentes. Une fois installée, ajoutez la plaque de glue comme décrit sur le schéma ci-contre.

Utilisez le câble d'alimentation amovible et branchez le **Flytrap Commercial** à une prise de terre adaptée.

UTILISATION

L'appareil **Flytrap Commercial** est prévu pour une installation continue 24/7 afin d'assurer que la zone soit vidée de tout insecte. Les insectes sont plus attirés en période nocturne lorsqu'il n'y a pas de lumière naturelle.

ATTENTION : CET APPAREIL DOIT ETRE BRANCHE A UNE PRISE TERRE


ENTRETIEN

ASSUREZ VOUS QUE L'APPAREIL SOIT DEBRANCHE AVANT TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE OU DE NETTOYAGE Il est recommandé de nettoyer l'appareil de façon régulière lors des opérations de maintenance.

GARANTIE

Le **Flytrap commercial** est garanti 3 ans. Afin d'assurer son intégrité, il convient de l'entretenir de façon régulière et en observant ces indications*. L'utilisation de consommables non-agrèés peut détériorer l'appareil et annule la validité de cette garantie. Assurez-vous d'utiliser des plaques de glue Glupac.

*Exclu les tubes UV, plaques de glue et starters. Ne couvre pas les utilisations inappropriées et les installations incorrectes.

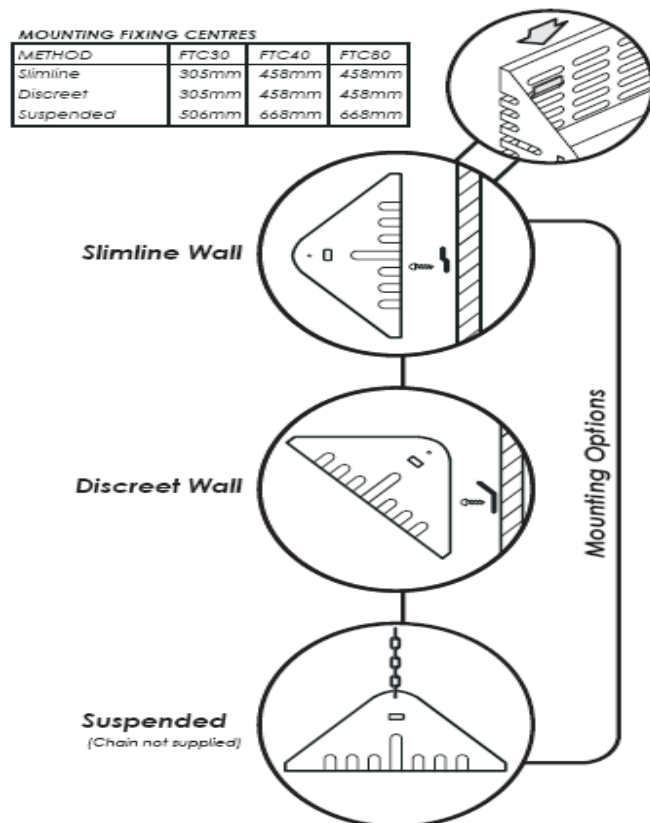

Registered in England, Company No. 01576542 / VAT No. 392192440

Appareil professionnel pour le contrôle des insectes


CHANGEMENT DES PLAQUES DE GLUE

ASSUREZ VOUS QUE L'APPAREIL SOIT DEBRANCHE AVANT TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE OU DE NETTOYAGE

La plaque de glue doit être remplacée tous les mois en utilisant les plaques de glue Glupac de qualité supérieure. L'utilisation de consommables non-agrèés peut rendre la garantie de l'appareil invalide. Les appareils utilisent des plaques de glu qui sont quadrillées pour pouvoir être inspectées (opérations de référencement / comptage).

Pour remplacer la plaque de glu...

1. Retirez la plaque usagée en tirant simplement hors de l'appareil
2. Retirez l'opercule protecteur de la nouvelle plaque
3. Faites-la glisser doucement le long des guides latéraux jusqu'au fond en vous assurant que la face engluée est tournée vers les tubes

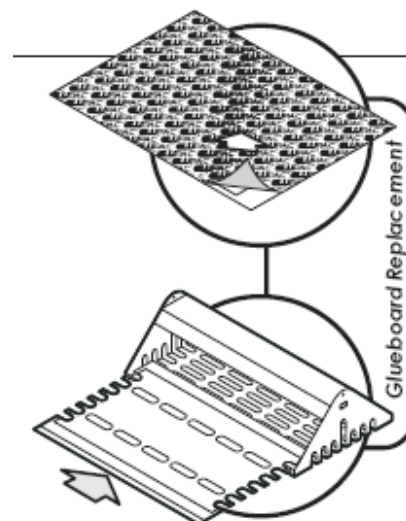


CHANGEMENT DES TUBES UV

ASSUREZ VOUS QUE L'APPAREIL SOIT DEBRANCHE AVANT TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE OU DE NETTOYAGE

Afin d'assurer que votre appareil **Flytrap Commercial** conserve toute son efficacité, il est impératif de remplacer les tubes UV une fois par an. En effet, après seulement 12 mois d'utilisation, la couche de phosphore présente dans le tube a fini son cycle de combustion et n'émet plus les spectres de lumière nécessaires et n'attire donc plus autant les insectes volants.

Pour remplacer le tube UV...

1. Ouvrir la face avant sur charnière de l'appareil
2. Tourner le tube à 90° afin de le libérer de ses supports
3. Retirer le tube des supports
4. Organiser le recyclage du tube en respectant les normes DEEE

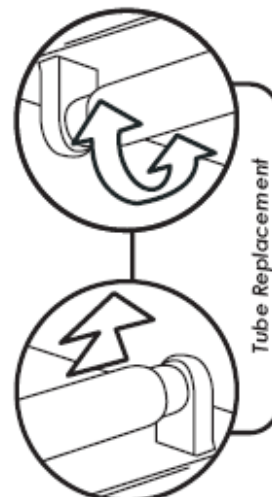


CHANGEMENT DES STARTERS

ASSUREZ VOUS QUE L'APPAREIL SOIT DEBRANCHE AVANT TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE OU DE NETTOYAGE

Le starter permet de renforcer l'impulsion électrique au moment de l'allumage du tube. Les starters s'usent rapidement et il est conseillé de les remplacer en même temps que les tubes

Pour remplacer le starter

1. Tourner le starter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
2. Retirer le starter pour le désolidariser de l'appareil

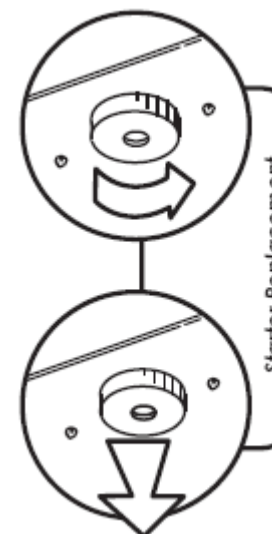

SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS

Unit	FTC30	Unit	FTC40	Unit	FTC80
Voltage	230V ~ 50Hz	Voltage	230V ~ 50Hz	Voltage	230V ~ 50Hz
Dimensions(mm)	470 x 185 x 355	Dimensions(mm)	623 x 185 x 355	Dimensions(mm)	623 x 185 x 355
Coverage	80 Sq. Meters	Coverage	120 Sq. Meters	Coverage	240 Sq. Meters
Weight	4 Kg	Weight	5 Kg	Weight	5 Kg
Light Output	30W	Light Output	40W	Light Output	80W
Tubes	2 x I616	Tubes	2 x I618	Tubes	2 x I662
Starter	2 x I154	Starter	2 x I154	Starter	2 x I154
Glueboards (x6)	INF060	Glueboards (x6)	INF061	Glueboards (x6)	INF061

FlytrapCommercial™

Appareil professionnel pour le contrôle des insectes

Registered in England, Company No. 01576542 / VAT No. 392192440

P+L Systems Ltd | Ten St James Business Park | Grimbald Crag Court | Knaresborough | HG5 8QB | UK
T 0044 800 988 5359 | F 0044 1423 863 497 | Numero Gratuito: 900 988 965 (España)
W www.pandlsystems.com | www.timemisteurope.com | E info@pandlsystems.com



INVESTOR IN PEOPLE