

# PLUSZAP™

Commerciële elektrische insectenbestrijding

**Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze op een veilige plaats zodat u ze in de toekomst opnieuw kunt raadplegen.**

## PLUSZAP™

De **PlusZap™** is onderdeel van het merk **Insect-O-Cutor®**, dat producten levert voor de bestrijding van insecten, en is als zodanig een effectieve en flexibele commerciële vliegenlamp die gebruikmaakt van de uiterst effectieve UV-buizen. Beschikbaar in een aluminium, witte of roestvrij stalen afwerking. De unit kan in twee maten worden geleverd die beide aan de wand of het plafond kunnen worden bevestigd of vrijstaand kunnen worden geplaatst.

## INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 x PlusZap™-vliegenlamp
- 1 x Netsnoer (Type X)
- 2 x Schroeven, muurpluggen en ophangkettingen
- 1 x Ophangbevestiging
- 2 x Krachtige UV-buizen (Gemonteerd)

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD (KLASSE 1)

## PRODUCTEN VOOR DE BESTRIJDING VAN INSECTEN

De **PlusZap™** is voorzien van UV-buizen om vliegende insecten te lokken en deze middels een spanningrooster te doden, waarna ze worden opgevangen in een verwijderbare opvanglade.

## WAARSCHUWING

De **PlusZap™** is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze instructies krijgen.

Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.

Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door een speciaal snoer, verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

De **PlusZap™** mag alleen worden gebruikt ruimtes die vrij van stof en mogelijk explosieve dampmengsels zijn. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis en is niet geschikt voor gebruik in schuren, stallen of soortgelijke locaties.

## PLAATSINGS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR DE PLUSZAP™

De **PlusZap™** moet idealiter ongeveer twee meter boven de grond worden gemonteerd, bij voorkeur op de donkerste plek in de ruimte die moet worden beschermd. Plaats de unit niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen of op een locatie waar deze wordt verborgen achter meubilair, deuren of andere obstakels.

De **PlusZap™** zou idealiter 24 uur per dag ingeschakeld moeten blijven om uw ruimtes vrij te houden van vliegende insecten. De **PlusZap™** heeft 's nachts de grootste aantrekkingskracht op de insecten omdat er dan geen sprake is van daglicht of andere concurrerende lichtbronnen.

## GARANTIE

De **PlusZap™** wordt geleverd met 2 jaar garantie en als het apparaat wordt onderhouden zoals wordt aanbevolen in deze instructies, kunt u er jaren plezier van hebben.\* Wanneer u niet-goedgekeurde verbruiksartikelen gebruikt, kan uw garantie komen te vervallen.

\*Exclusief buizen en starters. Biedt geen dekking voor schade die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of onjuiste toepassing.

## INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR ONDERHOUDSPERSONEEL.

De **PlusZap™** moet worden gemonteerd zoals wordt aangegeven in het gedeelte met montageopties in dit document. Buiten bereik van kinderen houden. Gebruik het verwisselbare netsnoer en stekker om de **PlusZap™** aan te sluiten op een hiervoor geschikt stopcontact, zoals aangeduid op het specificatielabel op de opvanglade.


## REINIGING

DE UNIT MAG ALLEEN WORDEN GEREINIGD DOOR ONDERHOUDSPERSONEEL, EN ALLEEN NADAT DE UNIT IS LOSGEKOPPELD VAN DE NETVOEDING.

Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig, één keer per maand, te reinigen. Tijdens het reinigen van de unit moet deze grondig worden afgenomen met een vochtige doek om het opgehoopte vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat de unit volledig droog is voordat u deze weer aansluit op de netvoeding.

## AFSTAND VAN DE BOORGATEN

METHODE	16w	30w
Wand	254mm	378mm
Staand	-	-
Hangend	320mm	466mm

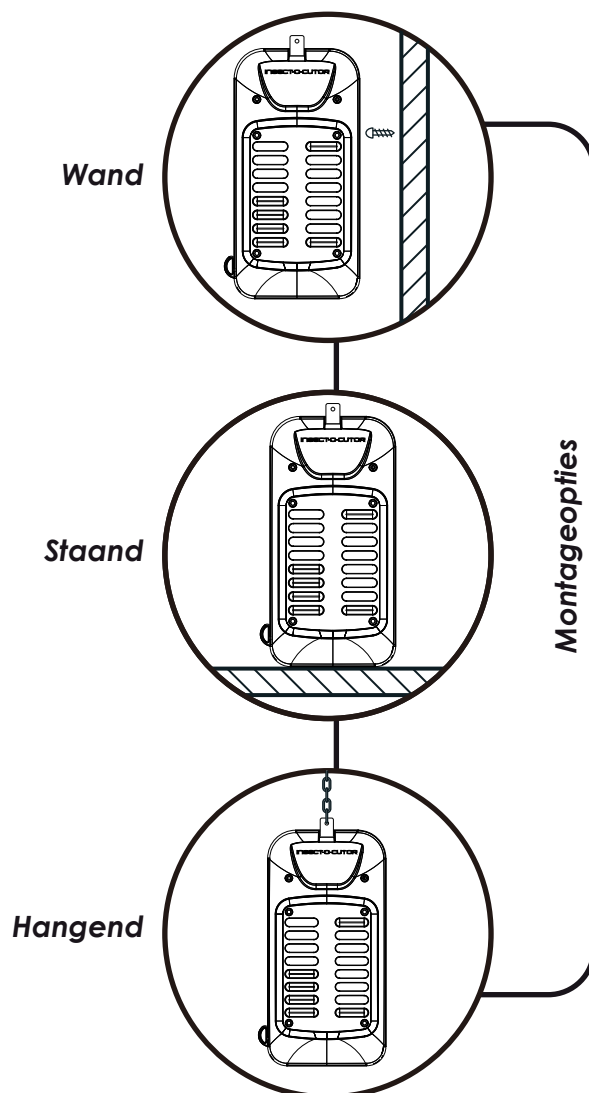

## OPVANGLADE VERWIJDEREN

De opvanglade is via een verborgen schakelaar verbonden met de voeding van de unit. Door de opvanglade te verwijderen, wordt de verbinding verbroken en wordt de stroomtoevoer naar de lamp onderbroken. Zodoende hebt u veilig toegang tot de unit voor service- en vervangingswerkzaamheden en het reinigen van de unit.

**N.B. WANNEER U DE OPVANGLADE WEER TERUGPLAATST IN DE PLUSZAP™, ZORG DAN DAT DEZE GOED IN POSITIE WORDT GEDUWD EN DAT DE STROOM WEER WORDT INGESCHAKELD.**

## VERVANGEN VAN BUIZEN

DE BUIZEN MOGEN UITSLUITEND WORDEN VERVANGEN DOOR ONDERHOUDSPERSONEEL, EN ALLEEN NADAT DE UNIT IS LOSGEKOPPELD VAN DE NETVOEDING.

Om de efficiëntie van de PlusZap™ te waarborgen, moeten de UV-buizen jaarlijks worden vervangen. Na twaalf maanden is de fosfor coating die de juiste golflengte UV-licht uitzendt, weggebrand en is de UV-uitvoer aanzienlijk afgenomen.

De UV-buizen vervangen...

1. Verwijder de opvanglade om de stroomtoevoer naar de unit te onderbreken.
2. Draai de buis 90° om deze uit de buishouder te verwijderen.
3. Trek de buis uit de behuizing.
4. Voer de gebruikte UV-buizen af overeenkomstig de lokale WEEE-richtlijnen.

## VERVANGEN VAN STARTER

DE STARTER MAG UITSLUITEND WORDEN VERVANGEN DOOR ONDERHOUDSPERSONEEL, EN ALLEEN NADAT DE UNIT IS LOSGEKOPPELD VAN DE NETVOEDING.

De starters geven een extra vonk om de UV-buis te verlichten. De starters zijn onderhevig aan slijtage en moeten tegelijk met de UV-buizen worden vervangen.

De starters vervangen...

1. Draai de starter tegen de klok in.
2. Trek de starter uit de unit.

### SPECIFICATIES/VERVANGENDE ONDERDELEN

<b>Unit</b>	Aluminium 16	<b>Unit</b>	Wit 16	<b>Unit</b>	Roestvrij staal 16
<b>Voltage</b>	230V ~ 50Hz	<b>Voltage</b>	230V ~ 50Hz	<b>Voltage</b>	230V ~ 50Hz
<b>Afmetingen (mm)</b>	365 x 130 x 262	<b>Afmetingen (mm)</b>	365 x 130 x 262	<b>Afmetingen (mm)</b>	365 x 130 x 262
<b>Dekking</b>	40 vierkante meter	<b>Dekking</b>	40 vierkante meter	<b>Dekking</b>	40 vierkante meter
<b>Gewicht</b>	2.3 Kg	<b>Gewicht</b>	3 Kg	<b>Gewicht</b>	3 Kg
<b>Lichtopbrengst</b>	16W	<b>Lichtopbrengst</b>	16W	<b>Lichtopbrengst</b>	16W
<b>Buizen</b>	2 x TVX8-12	<b>Buizen</b>	2 x TVX8-12	<b>Buizen</b>	2 x TVX8-12
<b>Starter</b>	2 x I154	<b>Starter</b>	2 x I154	<b>Starter</b>	2 x I154
<b>Unit</b>	Aluminium 30	<b>Unit</b>	Wit 30	<b>Unit</b>	Roestvrij staal 30
<b>Voltage</b>	230V ~ 50Hz	<b>Voltage</b>	230V ~ 50Hz	<b>Voltage</b>	230V ~ 50Hz
<b>Afmetingen (mm)</b>	514 x 130 x 262	<b>Afmetingen (mm)</b>	514 x 130 x 262	<b>Afmetingen (mm)</b>	514 x 130 x 262
<b>Dekking</b>	80 vierkante meter	<b>Dekking</b>	80 vierkante meter	<b>Dekking</b>	80 vierkante meter
<b>Gewicht</b>	2.5 Kg	<b>Gewicht</b>	3.5 Kg	<b>Gewicht</b>	3.5 Kg
<b>Lichtopbrengst</b>	30W	<b>Lichtopbrengst</b>	30W	<b>Lichtopbrengst</b>	30W
<b>Buizen</b>	2 x TVX15-18	<b>Buizen</b>	2 x TVX15-18	<b>Buizen</b>	2 x TVX15-18
<b>Starter</b>	2 x I154	<b>Starter</b>	2 x I154	<b>Starter</b>	2 x I154

**⚡ GEVERAALIJKE SPANNING**

